

LED 灯管- 277V



本产品适用工厂、特殊作业厂区以及其他需要高亮度、节能及特殊工业用电的室内照明场所

商用照明



嵌灯



AR111



球泡灯



灯管



MR16



平板灯

产品特性

- 灯头类型：G13
- 光源出光角度：220°
- 灯色：正白(neutral white) / 冷白(cool white)
- 寿命：20,000 小时

光源

- 光源：SMD Type
- 光通量：2FT - 900 lm
4FT - 1800lm
- 色温 CCT：正白 4000K / 冷白 6000K
- 演色性 CRI：>80


电源

- 瓦数：10W / 20W
- 输入电压：AC100~277V
- 电源频率：50~60 Hz
- 功率因素：>0.9


几何

- 灯体尺寸：2FT - Ø26x L580 mm
4FT - Ø26x L1198 mm
- 灯管材质：雾面 PC / 白色含玻纤 PC
- 灯头材质：白色 PBT 含玻纤不透光(符合 UL-94V0)
- 重量(净重)：90g / 150g
- 工作温度：-20C°~40C°

配光曲线

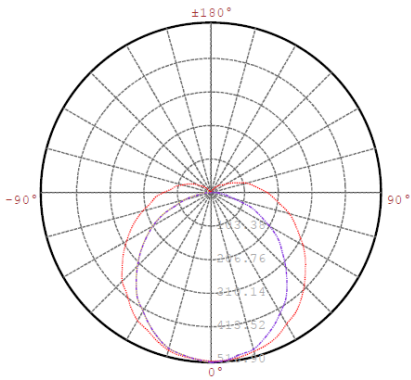


尺寸图



安装说明与注意事项



步骤 1.
关闭电源



步骤 2.
安装灯管



步骤 3.
开启电源

安全注意事项

- 供应电压请勿高过输入电压规格
- 任何安装需由合格技工执行，为确保安全所有安装动作需确实完成。
- 在任何安装或维护动作前，确认电源已先关闭。
- 确认灯具本体的完整性，确保不会造成任何安全的疑虑。
- 安装过程中请勿摔落或撞击产品。