

T8 LED 灯管



本产品适用工厂、办公室、银行、医院、超市、地铁、学校以及其他需要高亮度且节能的室内照明场所

商用照明



嵌灯



AR111



球泡灯



灯管



MR16



平板灯

产品特性

- 灯头类型：G13
- 光源出光角度：270°
- 灯色：暖白(warm white) / 正白(neutral white)
冷白(cool white)
- 理论寿命：25,000 小时

光源

- 光源：SMD Type
- 光通量：850lm (2 尺) & 1650lm (4 尺)
- 色温 CCT：暖白 3000K / 正白 4000K
冷白 5700K / 6500K
- 演色性 CRI：>80


电源与安规认证

- 瓦数：2 尺 (8W) / 4 尺 (16W)
- 输入电压：AC100~240V
- 电源频率：50~60 Hz
- 功率因素：>0.9
- 认证：




几何

- 灯体尺寸：Ø28x580mm / Ø28x590mm (2 尺)
Ø28x1198mm (4 尺)




供电模式种类

- 单端供电
- 双端供电
- 电感整流器供电
- 启动器可不需拔除

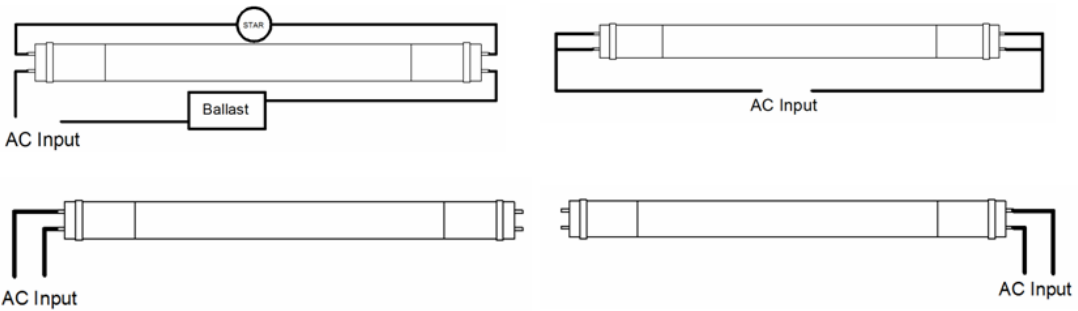

安装说明

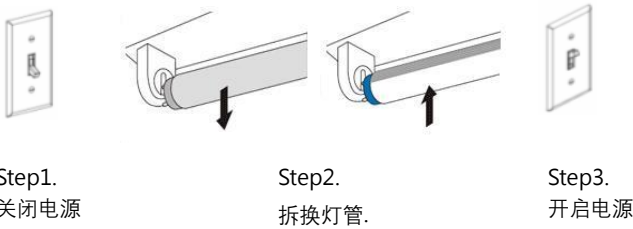

注意事项

- 任何安装需由合格技工执行，为确保安全所有安装动作需确实完成。
- 在任何安装或维护动作前，确认电源已先关闭。
- 确认灯具本体的完整性，确保不会造成任何安全的疑虑。
- 安装过程中请勿摔落或撞击产品。
- 可使用T8空台灯具或T8含电感整流器之灯具
- T8电感启动器可拔除亦可不需拔除