

# 黄光区专用灯管 - 4 呎



本产品适用工厂，需要用于黄光区且要求无UV、高亮度及节能的室内特殊照明场所

### 特殊照明

-  嵌灯
-  AR111
-  球泡灯
-  黄光区专用灯管
-  MR16
-  平板灯

### 产品特性

- 灯头类型：G13
- 灯罩材质：PC(抗 UV)
- 灯管材质：铝合金
- 光源出光角度：120°
- 灯罩：可滤 500nm 以下的波长
- 寿命：20,000 小时

### 光源

- 光源：SMD Type
- 光通量：1400 lm (4 呎)
- 色温 CCT：2350K
- 演色性 CRI：>35

### 电源


- 瓦数：20W
- \* 需搭配电子式安定器灯座使用**

### 几何


- 灯体尺寸：Ø28 x L1198 mm
- 重量(净重)：350g



### 光谱图

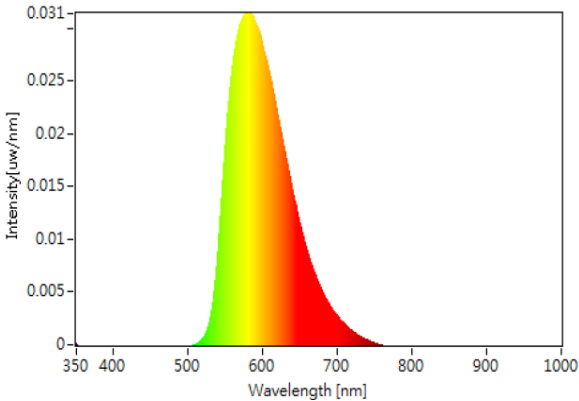

### 配光曲线

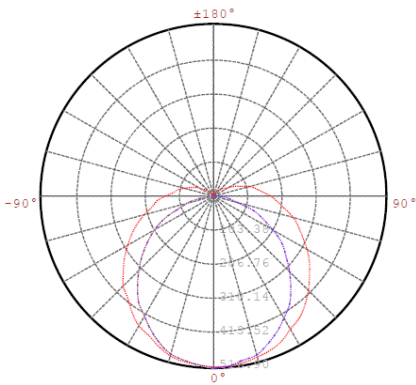


### 产品优势

- 可直接替换：可直接替换传统 T8 荧光灯管(电子式安定器灯座)，无须更改安装支架
- 更安全可靠：灯管采用内置恒流 IC 电源设计，灯管恒流环境工作更安全可靠
- 具备信赖性：灯管电源采无电解电容设计可增加使用寿命

### 专利

- 中国：发明专利(证书号：CN201410778275)
- 台湾：新型专利(证书号：第 M 477537)
- 美国：发明专利(送审中 申请号码：14195865)
- 韩国：新型专利(送审中 申请号码：2020140002296)

### 安装说明与注意事项

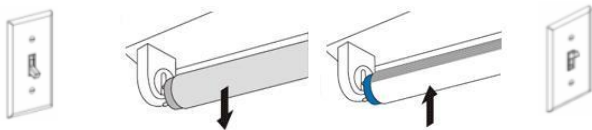

Step1.  
关闭电源

Step2.  
拆换灯管.

Step3.  
开启电源