

T5 LED 红光植物灯管



本产品适合需搭配特殊光谱(波长)之高度节能
植栽场所

植栽照明

- 灯条
- 灯泡
- 灯管
- 天井灯
- 投射灯

产品信息

- 灯头类型：G5
- 出光角：120°
- 理论寿命：20,000 hrs

光源

- 灯珠：SMD Type
- 灯珠波长：640nm~660nm


电气特性

- 瓦数：2FT-9W / 4FT-15W
- * 须搭配电子安定器使用(适用单回路管电流 [170mA max.](#))
- 安规认证：




几何

- 尺寸：Ø15x563mm / Ø15x1163mm
- 净重：45g / 85g



光谱

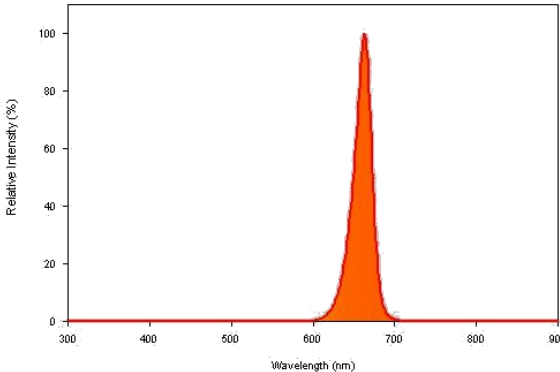

产品优点


- 可直接替换：可直接替换传统 T5 荧光灯管，无须更改灯具及线路
- 更安全可靠：灯管采用内置恒流 IC 电源设计，灯管恒流环境工作更安全可靠
- 散热性能佳：灯管电源采无电解电容设计可增加使用寿命

匹配种类

- 自激式电子安定器
- 它激式电子安定器 (含预热型及可调光型电子安定器)

PPFD (光量子通量密度)

高度：25cm

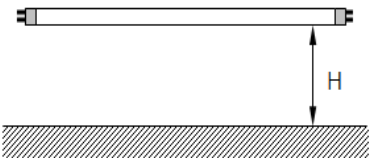

[2FT]

6.64	9.12	10.41	13.25	10.21	9.24	6.41
9.61	14.39	17.83	21.51	17.72	14.43	9.56
14.35	20.9	25.74	29.82	25.43	20.82	14.37
9.45	14.54	17.99	21.75	17.84	14.33	9.41
6.84	9.1	10.25	13.14	10.25	9.19	6.52

[4FT]

10.38	12.14	12.42	13.49	15.31	15.41	15.43	15.27	13.37	12.45	12.15	10.25
14.55	17.35	18.52	20.70	21.31	22.12	22.18	21.33	20.42	18.43	17.24	14.41
19.43	23.23	26.08	29.16	29.17	31.50	31.54	29.29	29.21	26.15	23.15	19.45
14.88	17.23	18.69	20.72	21.56	22.08	22.14	21.28	20.37	18.27	17.41	14.28
10.36	12.10	12.92	13.91	15.25	15.45	15.52	15.41	13.42	12.41	12.18	10.41