

T5 LED 蓝光植物灯管



本产品适合需搭配特殊光谱(波长)之高度节能
植栽场所

植栽照明

- 灯条
- 灯泡
- 灯管
- 天井灯
- 投射灯

产品信息

- 灯头类型：G5
- 出光角：120°
- 理论寿命：20,000 hrs

光源

- 灯珠：SMD Type
- 灯珠波长：435nm~465nm


电气特性

- 瓦数：2FT-12W / 4FT-20W
- * 须搭配电子安定器使用(适用单回路管电流 [170mA max.](#))
- 安规认证：




几何

- 尺寸：Ø15x563mm / Ø15x1163mm
- 净重：45g / 85g



光谱

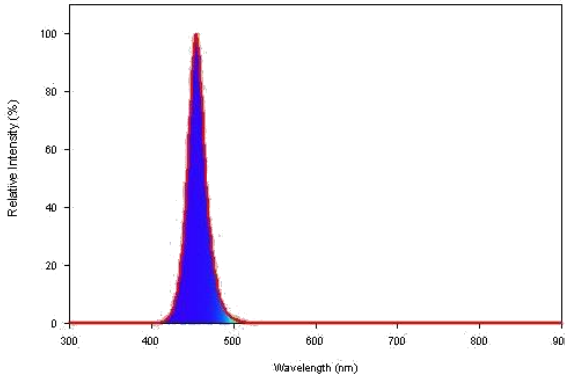

产品优点


- 可直接替换：可直接替换传统 T5 荧光灯管，无须更改灯具及线路
- 更安全可靠：灯管采用内置恒流 IC 电源设计，灯管恒流环境工作更安全可靠
- 散热性能佳：灯管电源采无电解电容设计可增加使用寿命

匹配种类

- 自激式电子安定器
- 它激式电子安定器 (含预热型及可调光型电子安定器)

PPFD (光量子通量密度)

高度：25cm

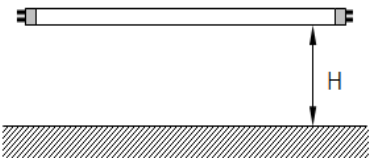

[2FT]

13.73	17.83	21.31	23.43	21.69	18.75	13.34
18.46	26.25	32	34.32	32.73	27.69	18.29
22.82	32.64	40.25	41.56	39.53	33.16	20.74
17.51	25.52	32.36	33.55	32.31	26.81	16.99
10.67	14.75	18.17	18.77	17.33	14.59	9.28

[4FT]

13.42	16.42	20.41	20.64	22.14	22.41	22.19	22.07	20.67	20.39	16.49	13.42
19.49	23.69	24.44	26.74	28.48	32.45	32.31	28.34	26.19	24.41	23.61	19.28
25.16	32.15	25.17	37.62	38.05	38.56	38.41	36.11	37.42	35.61	32.17	25.16
19.51	23.45	24.33	26.95	28.38	32.25	32.17	28.42	26.27	24.52	23.43	19.43
13.98	16.05	20.54	20.78	22.32	22.39	22.27	22.12	20.65	20.42	16.52	13.57