

LED 燈管- 4 呎 277V



本產品適用工廠、特殊作業廠區以及其他需要高亮度、節能及特殊工業用電的室內照明場所

商用照明

-  嵌燈
-  AR111
-  球泡燈
-  燈管
-  MR16
-  平板燈

產品特性

- 燈頭類型：G13
- 光源出光角度：120°
- 燈色：正白(neutral white) / 冷白(cool white)
- 壽命：20,000 小時

光源

- 光源：SMD Type
- 光通量：2000 lm (min.)
- 色溫 CCT：正白 4000K / 冷白 6000K
- 演色性 CRI：>80

電源


- 瓦數：20W
- 輸入電壓：AC100~277V
- 電源頻率：50~60 Hz
- 功率因素：>0.9

幾何


- 燈體尺寸：Ø32x L1198 mm
- 燈管材質：鋁合金(鋁擠)
- 燈罩材質：PC (防火等級 V0)
- 重量(淨重)：350g +/-5%
- 工作溫度：-20°C~40°C
- 安規認證：



配光曲線

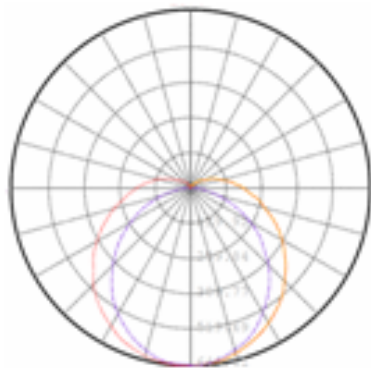


燈珠光譜(4000K)

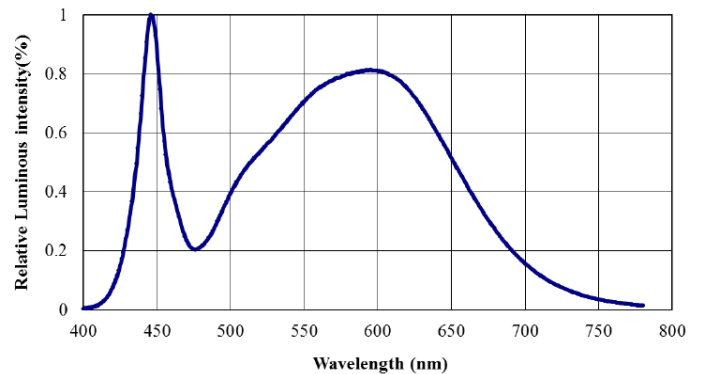

安裝說明與注意事項



步驟 1.
關閉電源



步驟 2.
安裝燈管



步驟 3.
開啟電源

安全注意事項

- 供應電壓請勿高過輸入電壓規格
- 任何安裝需由合格技工執行，為確保安全所有安裝動作需確實完成。
- 在任何安裝或維護動作前，確認電源已先關閉。
- 確認燈具本體的完整性，確保不會造成任何安全的疑慮。
- 安裝過程中請勿摔落或撞擊產品。