

# T5 輕鋼架燈(LED 燈管 3 入)



本產品適用工廠、辦公室、銀行、醫院、超市、地鐵、學校以及其他需要高亮度且節能的室內照明場所

## 商用照明

-  嵌燈
-  AR111
-  球泡燈
-  燈盤
-  MR16
-  平板燈

## 產品特性

- 燈具類型：吸頂 / 嵌入
- 燈管類型：G5(T5 相容插拔式燈管)
- 燈管出光角度：120°
- 燈色：正白(nature white) / 冷白(cool white)
- 壽命：20,000 小時

## 光源與光效

- 光源：SMD Type
- 燈具光通量：2550 lm
- 色溫 CCT：正白 4000K / 冷白 5700K & 6500K
- 演色性 CRI：>80

## 電源


- 燈具瓦數：32W
- 搭配電子安定器型號：FA-14334+
- 燈具輸入電壓：AC 100~240V
- 燈具輸入電壓頻率：50~60 Hz
- 功率因素：>0.95

## 幾何

- 燈具材質：烤漆鋼板 / 反射器：鏡面鋁板
- 燈具品牌與安規：千晶 **KANJIN** / CNS



- 燈具尺寸：L600 x W600 x H46mm

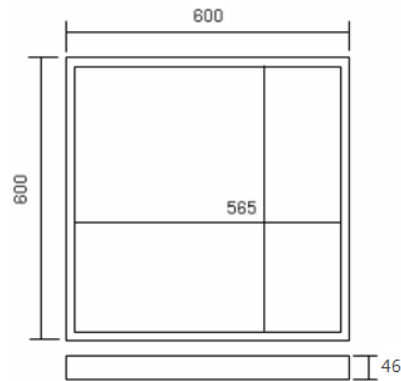

## 產品優勢

- 可直接替換：可直接與 T5 螢光燈管與 LED 燈管交換使用，無須更改安裝支架
- 更安全可靠：LED 燈管採用內置恆流 IC 電源設計，燈管恆流環境工作更安全可靠
- 具備信賴性：LED 燈管電源採無電解電容設計可增加使用壽命

## 照度圖

Distance (m)	Illuminance at a Distance	
	Center Beam LUX	Beam Width
1.2m	551.54 LUX	2.6m 3.7m
2.3m	137.88 LUX	5.3m 7.5m
3.5m	61.28 LUX	7.9m 11.2m
4.7m	34.47 LUX	10.6m 14.9m
5.8m	22.06 LUX	13.2m 18.6m
7.0m	15.32 LUX	15.9m 22.4m

■ Vert. Spread: 97.2°    ■ Horiz. Spread: 115.9°

## 配光曲線

