

T5 LED 高光效燈管(匹配電子式安定器)



本產品適用工廠、辦公室、銀行、醫院、超市、地鐵、學校以及其他需要高亮度且節能的室內照明場所

商用照明

-  嵌燈
-  AR111
-  球泡燈
-  燈管
-  MR16
-  平板燈

產品特性

- 燈頭類型：G5
- 光源出光角度：120°
- 燈色：正白(neutral white) / 冷白(cool white)
- 理論壽命：>10,000 小時

光源

- 光源：SMD Type
- 光通量：2FT-1200lm / 4FT-2400lm
- 燈管光效：140lm/w 以上
- 色溫 CCT：4000K / 6000K
- 演色性 CRI：>80

電源與安規認證

- 燈管瓦數：2 尺-7W / 4 尺-17W (±10%)
 - * 燈管功耗以電子式安定器管電流 150mA 為基
 - * 須搭配電子安定器(適用單迴路管電流 [200mA max.](#))
 - * 燈管功耗不含安定器耗損
 - * 整燈具功耗會依照使用電子式安定器管有所差異
 - * 工作頻率區間: 40kHz~55kHz
 - * 無頻閃
- 認證：



幾何

- 燈管材質：玻璃
- 玻璃燈管內套管材質：PC(承受變形溫度 120°C)
- 燈體尺寸：管徑 Ø16mm
長度 563mm (2 尺) / 1163mm (4 尺)



產品優勢

- 可直接替換：可直接替換傳統 T5 螢光燈管，無須更改安裝支架
- 具備信賴性：燈管電源採無電解電容設計可增加使用壽命


專利保護

- 中國：發明專利(證書號：CN201410778275)
- 台灣：新型專利 1(證書號：第 M 477537)
新型專利 2(證書號：第 M 553789)
發明專利(送審中 申請號碼:1064138091001)
新型專利 3(送審中 申請號碼:106216053)
- 美國：發明專利(證書號：US9635717)

匹配種類

- 匹配台灣 95%電子式安定器
- 適用它激式電子安定器(含預熱型電子安定器)
- 匹配各大品牌電子式安定器，如大友、亞源、金鐘...
- 不適用於 HO 高輸出電子式安定器

安裝說明

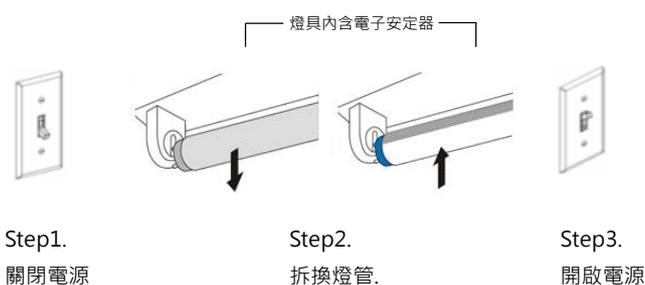

注意事項

- 任何安裝需由合格技工執行，為確保安全所有安裝動作需確實完成。
- 在任何安裝或維護動作前，確認電源已先關閉。
- 確認燈具本體的完整性，確保不會造成任何安全的疑慮。
- 安裝過程中請勿摔落或撞擊產品。
- 安裝前須確認燈座含電子安定器