

# 平板燈



本產品適用工廠、辦公室、銀行、醫院、超市、地鐵、學校以及其他需要高亮度且節能的室內照明場所

## 商用照明

-  嵌燈
-  AR111
-  球泡燈
-  燈管
-  MR16
-  平板燈

## 產品特性

- 光源出光角度：100°
- 燈色：冷白(cool white)
- 使用壽命：>20,000 小時
- 無頻閃保護視力

## 光源

- 光源：SMD Type
- 光通量：3150lm
- 光效：140lm/w
- 色溫 CCT：冷白 5700K
- 演色性 CRI：>80


## 電源

- 瓦數：22.5W
- 輸入電壓：AC100~240V
- 電源頻率：50~60 Hz
- 功率因素：>0.9
- 頻閃百分比<0.5%
- THD：<20%


## 幾何&安規

- 燈體尺寸：600×600×30 mm
- 燈體材質：烤漆鋼板
- 燈罩材質：PS
- 重量(淨重)：1.9Kg
- 工作溫度：-20°C~40°C
- 節能標章：認證中(申請項目-辦公室及營業場所燈具)


## 配光曲線

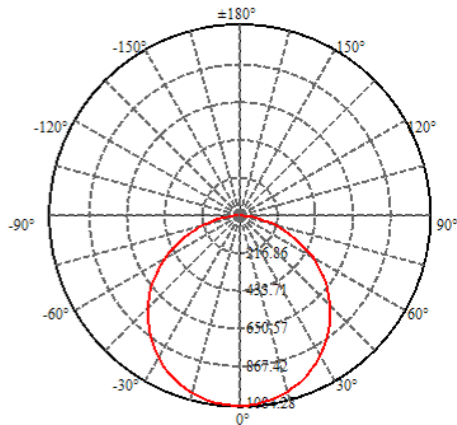

## 尺寸

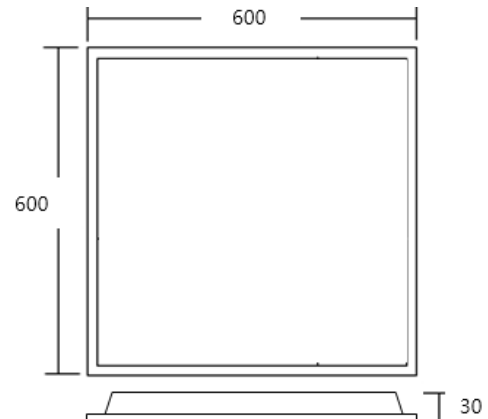

## 安裝說明與注意事項

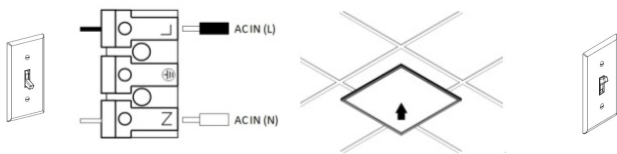

步驟 1.  
關閉電源

步驟 2.  
安裝燈具

步驟 3.  
完成安裝

步驟 4.  
開啟電源

### 安全注意事項

- 供應電壓請勿高過240Vac.
- 任何安裝需由合格技工執行，為確保安全所有安裝動作需確實完成.
- 在任何安裝或維護動作前，確認電源已先關閉.
- 確認燈具本體的完整性，確保不會造成任何安全的疑慮.
- 安裝過程中請勿摔落或撞擊產品.