

T5 LED 植物植栽灯管



本产品适合水耕、草药、蔬菜及瓜果类之室内无阳光栽培, 以及其他需要其光谱与高度节能植栽场所.

植栽照明

-  灯条
-  灯泡
-  灯管
-  天井灯
-  投射灯

产品信息

- 灯头类型 : C8
- 出光角 : >120°
- 理论寿命 : 20,000 hrs

光源


- 灯珠 : SMD Type
- 灯色 : 蓝光(440~460nm) / 红光(620~640nm)
暖光 2700K

电气特性


- 瓦数 : 18W
- 输入电压 : AC100~240V
- 电源频率 : 50~60 Hz
- 功率因素 : >0.9
- 最大串接支数 : 6 支

几何


- 尺寸 : L1193 x W22 x H37mm
- 灯具材质 : 铝合金
- 灯罩材质 : PC
- 净重 : 270g
- 工作温度 : -20C°~40C°




光谱

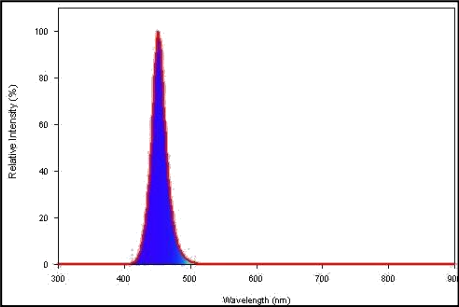

蓝光

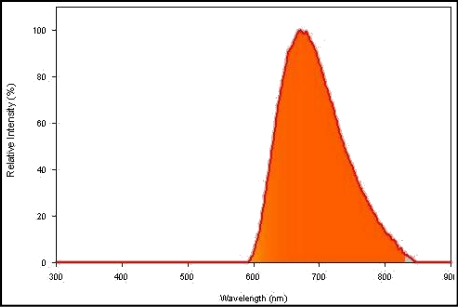

红光

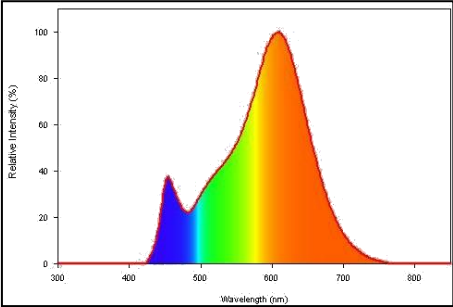

暖光

产品特点

- 特殊电源驱动方案可提高效率
- 专业灯珠波长匹配方案更适合植物生长
- 弹性灯板组合可应用于多种植物生长
- 灯具金属材质加强散热效率, 可提可靠度及使用寿命

附属配件



串接头



固定卡簧




带线接头

T5 LED 植物植栽灯管

PPFD (光量子通量密度)

高度 : 30cm

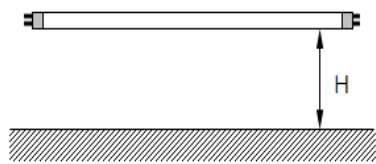

※ 暖光
10cm

8.44	10.3	11.2	12.5	13.8	13.6	13.6	13.6	12.5	11.4	10	8.32
12.6	14.6	17.4	18.5	20.3	21.3	21.2	20.3	18.3	17.4	14.7	12.4
17.6	21.5	23.6	25.9	24.9	23.3	25.1	24.4	25.3	23.2	21.4	17.7
28.4	36.1	38.7	41.4	41.5	41.6	41.6	41.3	40.8	38.6	36.1	28.3
17.7	21.5	23.9	25.2	24.8	25.8	25.1	24.3	25.5	23.4	21.4	17.5
12.9	14.2	17.8	18.4	20.4	21.4	21.4	20.2	18.5	17.5	14.9	12.5
8.44	10.6	11.8	12.9	13.4	13.5	13.4	13.8	12.7	11.3	10.4	8.44

10cm

灯具

※ 蓝光
10cm

6.88	8.58	9.42	10.3	10.6	10.9	10.9	10.2	10.5	9.42	8.49	6.74
9.93	12.4	13.7	14.4	14.8	15	14.5	14.4	14.3	13.4	12.4	9.82
13.7	16.3	17.9	19	19.5	19.7	19.7	19.3	19	17.6	16.4	13.4
18.3	23.1	25.8	27.2	27.5	27.8	27.8	27.4	27.2	25.7	23.1	18.4
13.9	16.2	18	19	19.5	19.8	19.7	19.4	18.9	17.4	16.3	13.5
9.97	12.5	13.7	14.6	14.8	14.9	14.7	14.5	14.5	13.7	12.4	9.79
6.89	8.64	9.58	10.4	10.6	10.7	10.7	10.5	10.3	9.51	8.34	6.83

10cm

灯具

※ 红光
10cm

2.24	2.55	2.8	3.01	3.12	3.09	3.15	3.14	3.13	2.84	2.51	2.43
2.61	3.09	3.34	3.55	3.6	3.63	3.64	3.57	3.6	3.29	3.05	2.55
3.91	4.67	4.99	5.15	5.15	5.15	5.13	5.1	5.13	4.92	4.64	3.93
5.74	6.3	7.07	7.31	7.37	7.4	7.38	7.31	7.28	7.11	6.31	5.52
3.88	4.59	5.05	5.12	5.05	5.16	5.14	5.04	5.14	4.94	4.61	3.42
2.66	3.12	3.31	3.57	3.59	3.62	3.61	3.6	3.53	3.34	3.04	2.43
2.35	2.62	2.87	3.12	3	3.07	3.05	3.05	3.15	2.74	2.43	2.31

10cm

灯具


安装说明




1.取出对接头



2.对接头插入灯管 A 一头



3.再将灯管 B 一头插入对接头

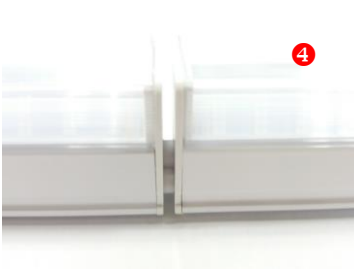

4.完成对接

注意：安装前请先关闭电源