

# T5 LED 紅光植物燈管



本產品適合需搭配特殊光譜(波長)之高度節能  
植栽場所

## 植栽照明

-  燈條
-  燈泡
-  燈管
-  天井燈
-  投射燈

## 產品資訊

- 燈頭類型：G5
- 出光角：120°
- 理論壽命：20,000 hrs

## 光源

- 燈珠：SMD Type
- 燈珠波長：640nm~660nm


## 電氣特性

- 瓦數：2FT-9W / 4FT-15W
- \* 須搭配電子安定器使用(適用單迴路管電流 [170mA max.](#))
- 安規認證：




## 幾何

- 尺寸：Ø15x563mm / Ø15x1163mm
- 淨重：45g / 85g



## 光譜

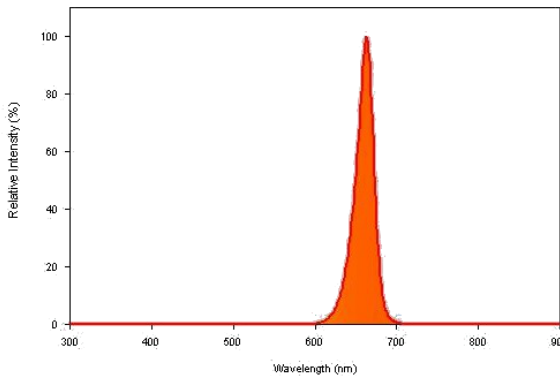

## 產品優點


- 可直接替換：可直接替換傳統 T5 螢光燈管，無須更改燈具及線路
- 更安全可靠：燈管採用內置恆流 IC 電源設計，燈管恆流環境工作更安全可靠
- 散熱性能佳：燈管電源採無電解電容設計可增加使用壽命

## 匹配種類

- 自激式電子安定器
- 它激式電子安定器 (含預熱型及可調光型電子安定器)

## PPFD (光量子通量密度)

高度：25cm

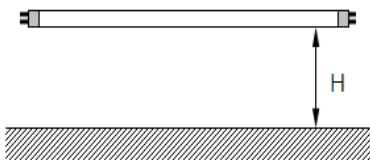

[2FT]

6.64	9.12	10.41	13.25	10.21	9.24	6.41
9.61	14.39	17.83	21.51	17.72	14.43	9.56
14.35	20.9	25.74	29.82	25.43	20.82	14.37
9.45	14.54	17.99	21.75	17.84	14.33	9.41
6.84	9.1	10.25	13.14	10.25	9.19	6.52

[4FT]

10.38	12.14	12.42	13.49	15.31	15.41	15.43	15.27	13.37	12.45	12.15	10.25
14.55	17.35	18.52	20.70	21.31	22.12	22.18	21.33	20.42	18.43	17.24	14.41
19.43	23.23	26.08	29.16	29.17	31.50	31.54	29.29	29.21	26.15	23.15	19.45
14.88	17.23	18.69	20.72	21.56	22.08	22.14	21.28	20.37	18.27	17.41	14.28
10.36	12.10	12.92	13.91	15.25	15.45	15.52	15.41	13.42	12.41	12.18	10.41