


直下式平板燈-36W

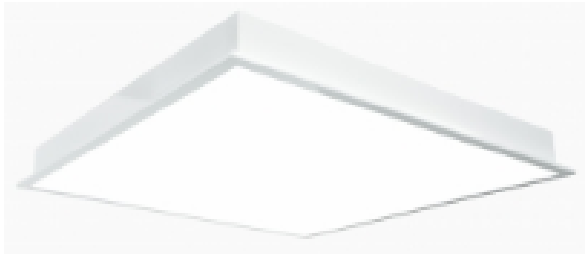

本產品適用工廠、辦公室、銀行、醫院、超市、地鐵、學校以及其他需要高亮度且節能的室內照明場所

商用照明

- 嵌燈
- AR111
- 球泡燈
- 燈管
- MR16
- 平板燈

產品特性

- 光源出光角度：120°
- 出光方式：直下式
- 燈色：暖白(warm white) / 正白(nature white)
冷白(cool white)
- 使用壽命：>20,000 小時
- 眩光指數(UGR)<19 保護視力

光源

- 光源：SMD Type
- 光通量：2950lm 暖白(3000K)
3100lm 正白(4000K)/冷白(6000K)
- 色溫 CCT：暖白 3000K / 正白 4000K / 冷白 6000K
- 演色性 CRI：>80

電源與安規認證


- 瓦數：36W
- 輸入電壓：AC100~240V
- 電源頻率：50~60 Hz
- 功率因素：>0.9
- 安規認證：CNS14115 & CNS14335



幾何

- 燈體尺寸：595×595 x 62 mm
- 燈體材質：鋁鑄鐵
- 導光板材質：PS
- 重量(淨重)：2.5 Kg
- 工作溫度：0°C~40°C

尺寸圖

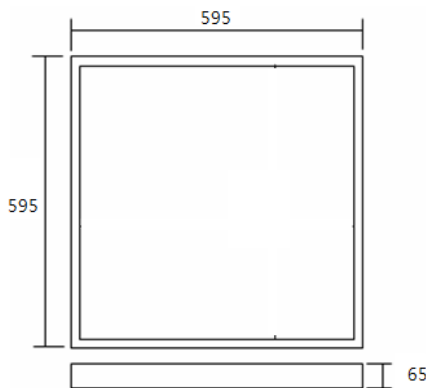


注意事項

- 供應電壓請勿高過240Vac.
- 任何安裝需由合格技工執行，為確保安全所有安裝動作需確實完成.
- 在任何安裝或維護動作前，確認電源已先關閉.
- 確認燈具本體的完整性，確保不會造成任何安全的疑慮.
- 安裝過程中請勿摔落或撞擊產品.


安裝說明與注意事項



步驟 1.
關閉電源



步驟 2.
電源接線



步驟 3.
燈板安裝



步驟 4.
開啟電源

62